

PARAMETRAGE DU BATCH POUR LANDPARK SUR ACTIVE DIRECTORY


Script de connexion

Paramétrages supplémentaires

Il est possible de modifier le fichier de paramétrage des moteurs d'inventaire, 'Param.inf', via Landpark Network IP ou Landpark Manager.


Fichier log.txt

Lors des inventaires, deux fichiers de log sont créés, par défaut sur le poste client d'une part et dans dossier partagé **résultats** du poste serveur d'autre part. Ils permettent de détecter facilement l'origine d'un dysfonctionnement. Par exemple si l'inventaire n'est pas fait sur le poste client.

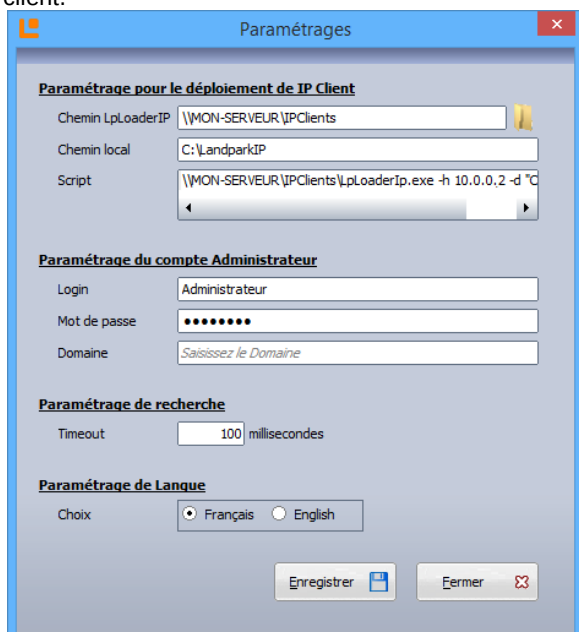

Ouvrez un éditeur de texte. Ici **Notepad**.


Ecrivez la ligne du script de ce type défini par votre **Network IP** Install

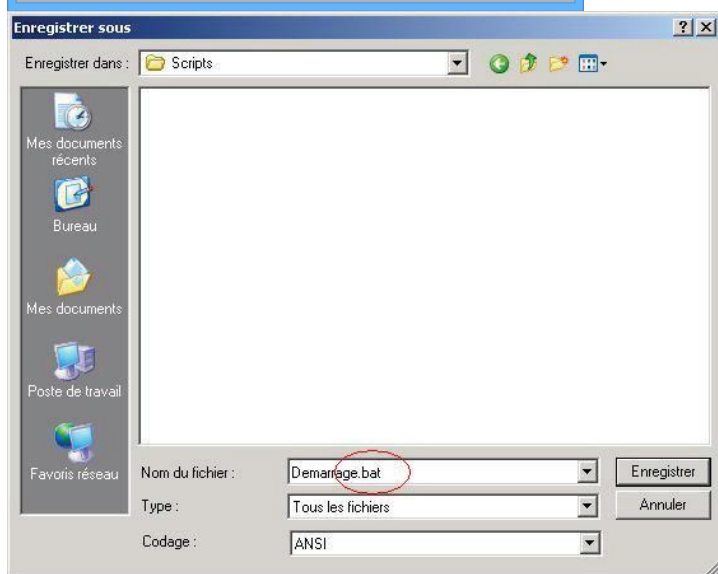


Enregistrez votre fichier sous le nom de votre choix et avec l'extension **.bat** dans le répertoire : **C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts**
Vérifiez bien que votre fichier porte bien l'extension .bat (dans notre exemple **démarrage.bat**).

Mise en place du script par groupes d'utilisateurs

Les captures d'écran ci-dessous sont issues de la version Windows 2003 Serveur

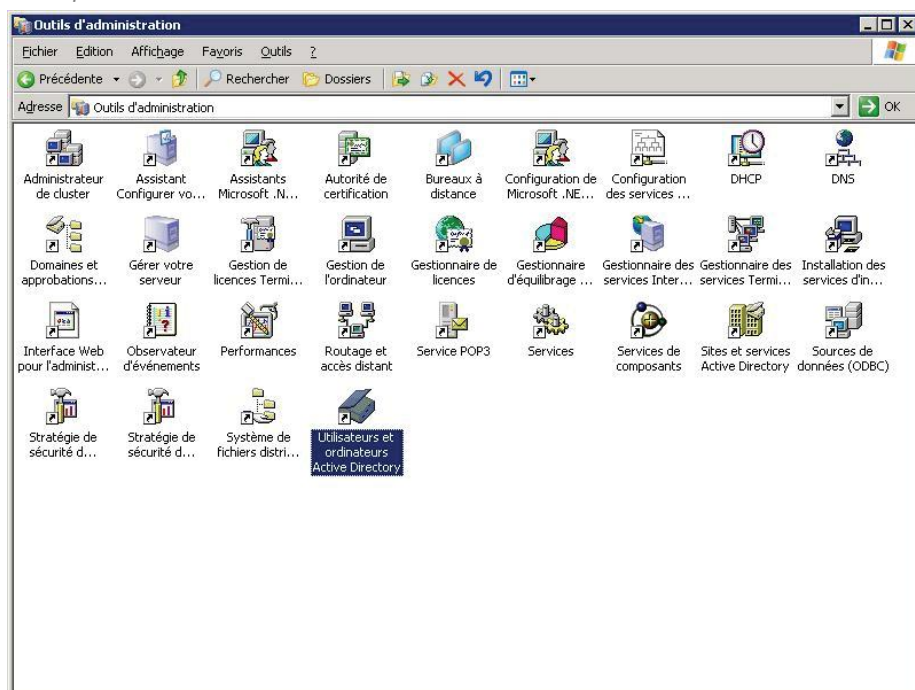


Ouvrez votre panneau de configuration et double cliquez sur **Outils d'administration**.
Ouvrez ensuite votre application de gestion des utilisateurs.
(ici icône utilisateurs et ordinateurs Active Directory)

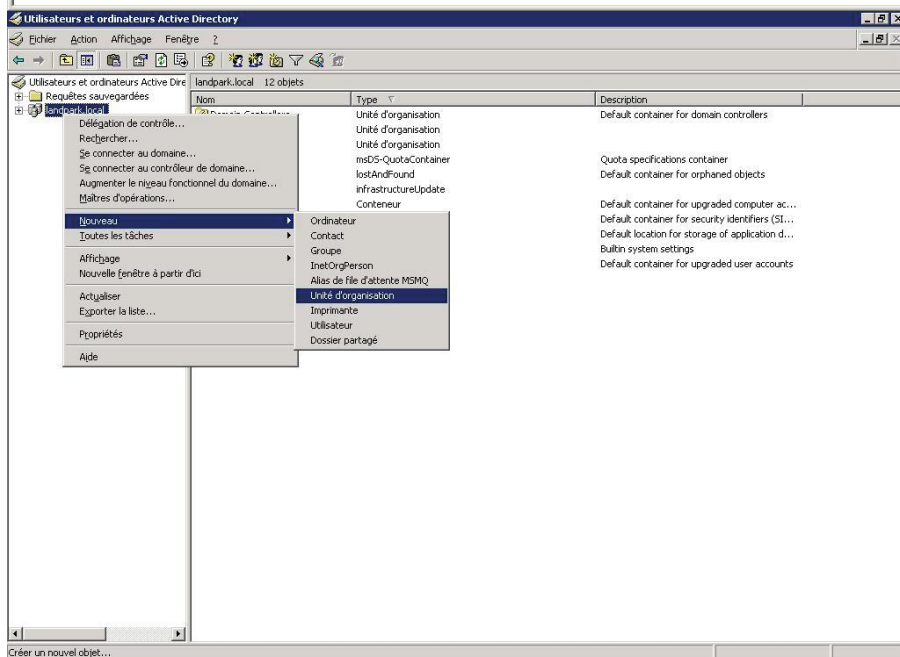

Dans la Fenêtre Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory
Faites un **click droit** sur le **nom de votre serveur**
Dans le menu déroulant pointez sur **nouveau**, puis cliquez sur **Unité d'organisation**



Donnez un **nom** de votre choix à votre nouvelle Unité d'organisation
(ici nous choisissons **Landpark**)
Cliquez sur **OK**



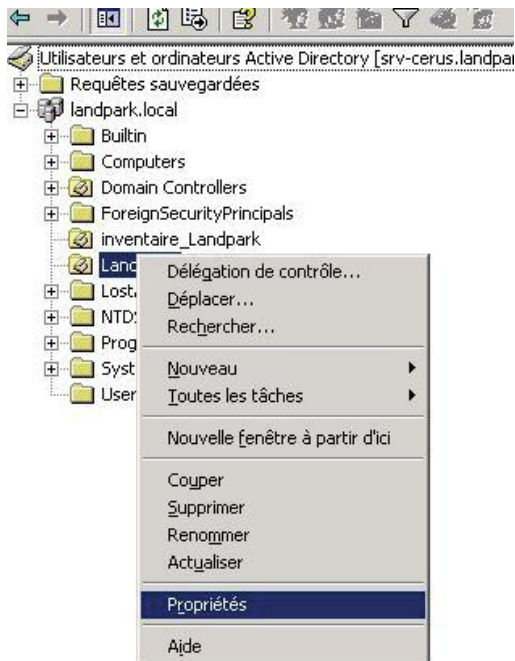


Dans la Fenêtre principale Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory
Faites un **click droit** sur votre nouvelle Unité d'organisation précédemment créée.
*Dans notre exemple, il s'agit de **Landpark**.*
Dans le menu déroulant, cliquez sur **propriétés**.



Dans les propriétés de Landpark, cliquez sur l'onglet **Stratégie de groupe**
Cliquez sur le bouton **Nouveau**

Donnez un **nom** de votre choix à la **nouvelle stratégie** créée.
*Dans notre exemple nous avons choisi comme nom : **Stratégie Landpark générale***
Une fois le nom choisi, cliquez sur **Modifier**

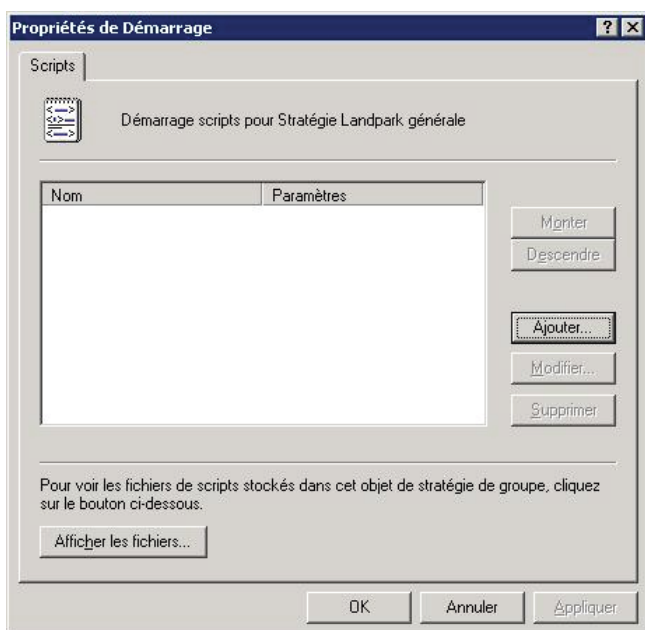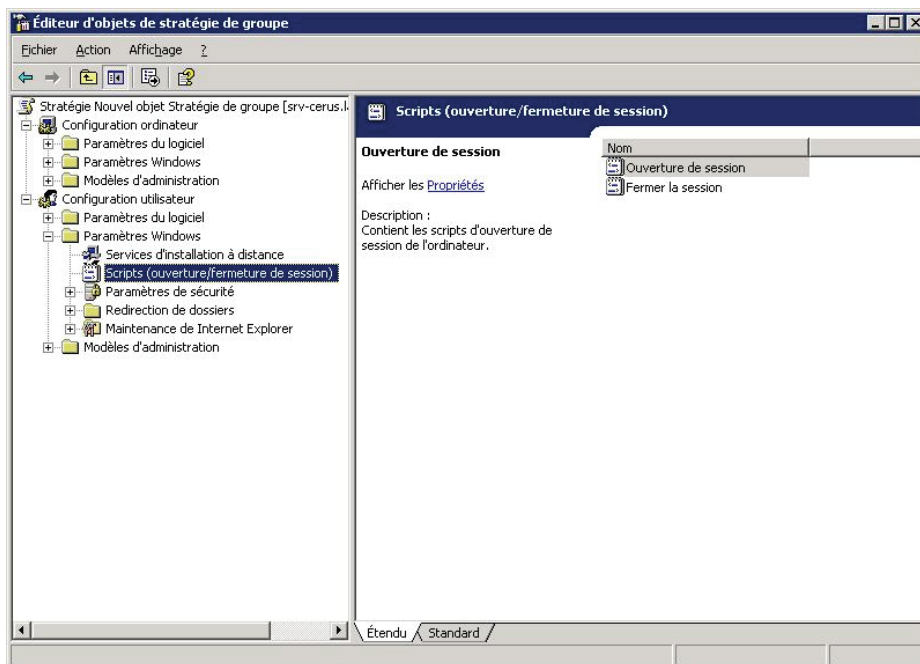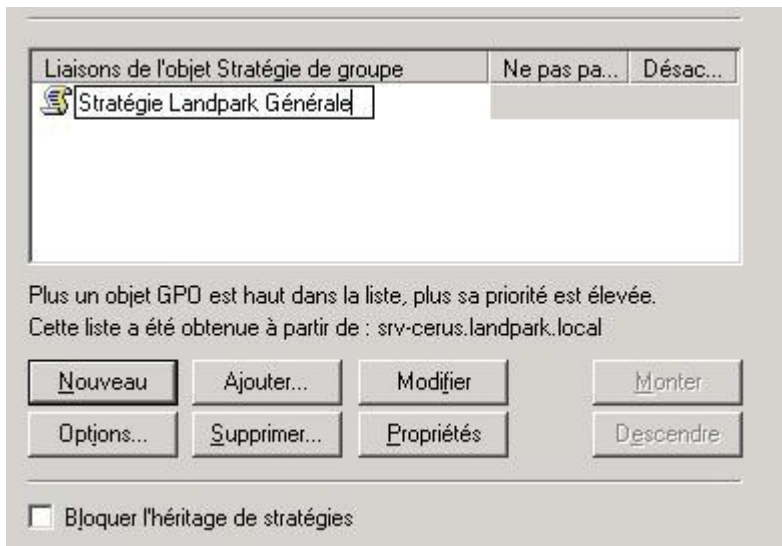


1 Dans la fenêtre Editeur d'objets de stratégie de groupe.

2 Déroulez l'arborescence **Configuration utilisateur**, pour sélectionner la ligne « scripts (ouverture/fermeture de session) ».

3 double cliquez sur Ouverture de session.

4 Dans la Fenêtre **Propriétés de Démarrage** Cliquez sur **Ajouter**

5 Cliquez sur **Parcourir**

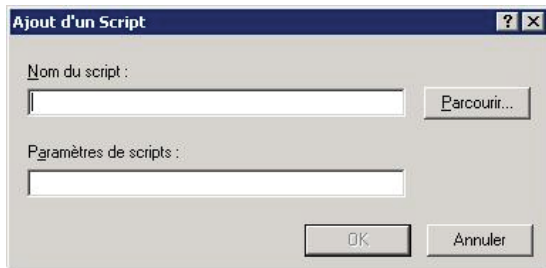


Attention !!!

Le script précédemment créé devra se trouver dans le répertoire proposé par défaut dans la fenêtre **Parcourir**, sinon il risque de ne pas fonctionner !

Donc, copiez le dans le répertoire proposé par défaut (voir le chemin de notre exemple ci-dessous)


C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmd.exe /c cd /d %SystemRoot%\system32 & net user /add /y /full /fullname:Landpark /password:Landpark1234567890 /expires:0 /im /nologon

Vous pouvez effectuer un 'glisser/déposer' de votre fichier dans la fenêtre parcourir pour plus de simplicité

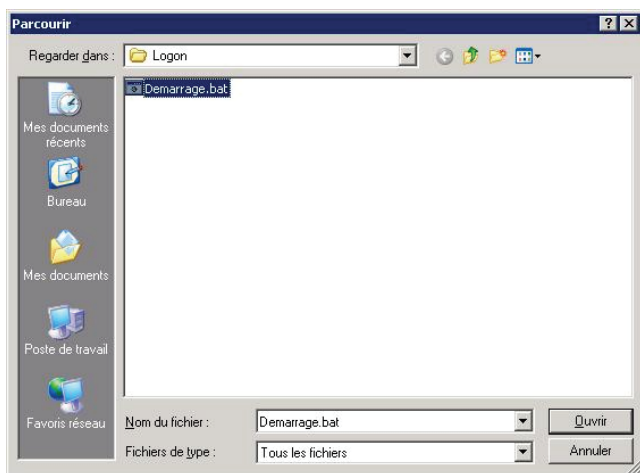


Sélectionnez votre **fichier Demarrage.bat** crée précédemment (et correctement copié dans le répertoire proposé par défaut dans cette fenêtre).

Cliquez sur **Ouvrir**.

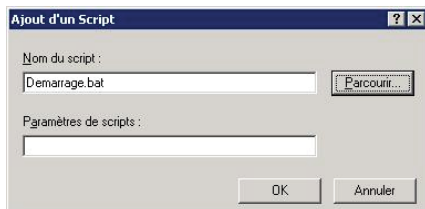

Cliquez sur **OK**.

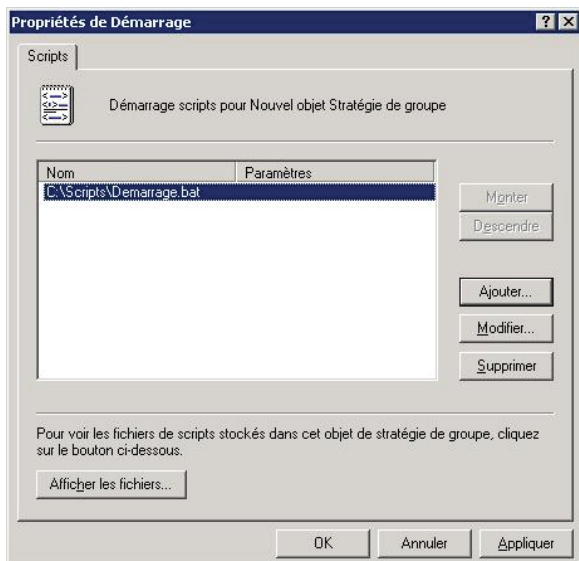

Cliquez sur Appliquer,
puis cliquez sur **OK**.

Votre script de connexion est maintenant installé pour un groupe d'utilisateurs.

Chaque utilisateur que vous aurez placé dans la nouvelle Unité d'organisation que vous avez créé précédemment (dans notre exemple, il s'agit de Landpark), déclenchera lors d'une ouverture de session d'un utilisateur sur votre serveur l'exécution du script de démarrage.

Note : La mise en place du script de connexion sur le serveur peut parfois prendre plusieurs minutes, le temps que le serveur prenne en compte les changements des paramètres d'administration.


Mise en place du script par utilisateur

Copiez votre fichier 'démarrage.bat' crée précédemment dans le répertoire des scripts utilisateurs de votre serveur. Le chemin est variable en fonction de votre nom de domaine

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\VotreNomDeDomaine\scripts (ou Netlogon)

Dans notre exemple il s'agit du répertoire :

C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts

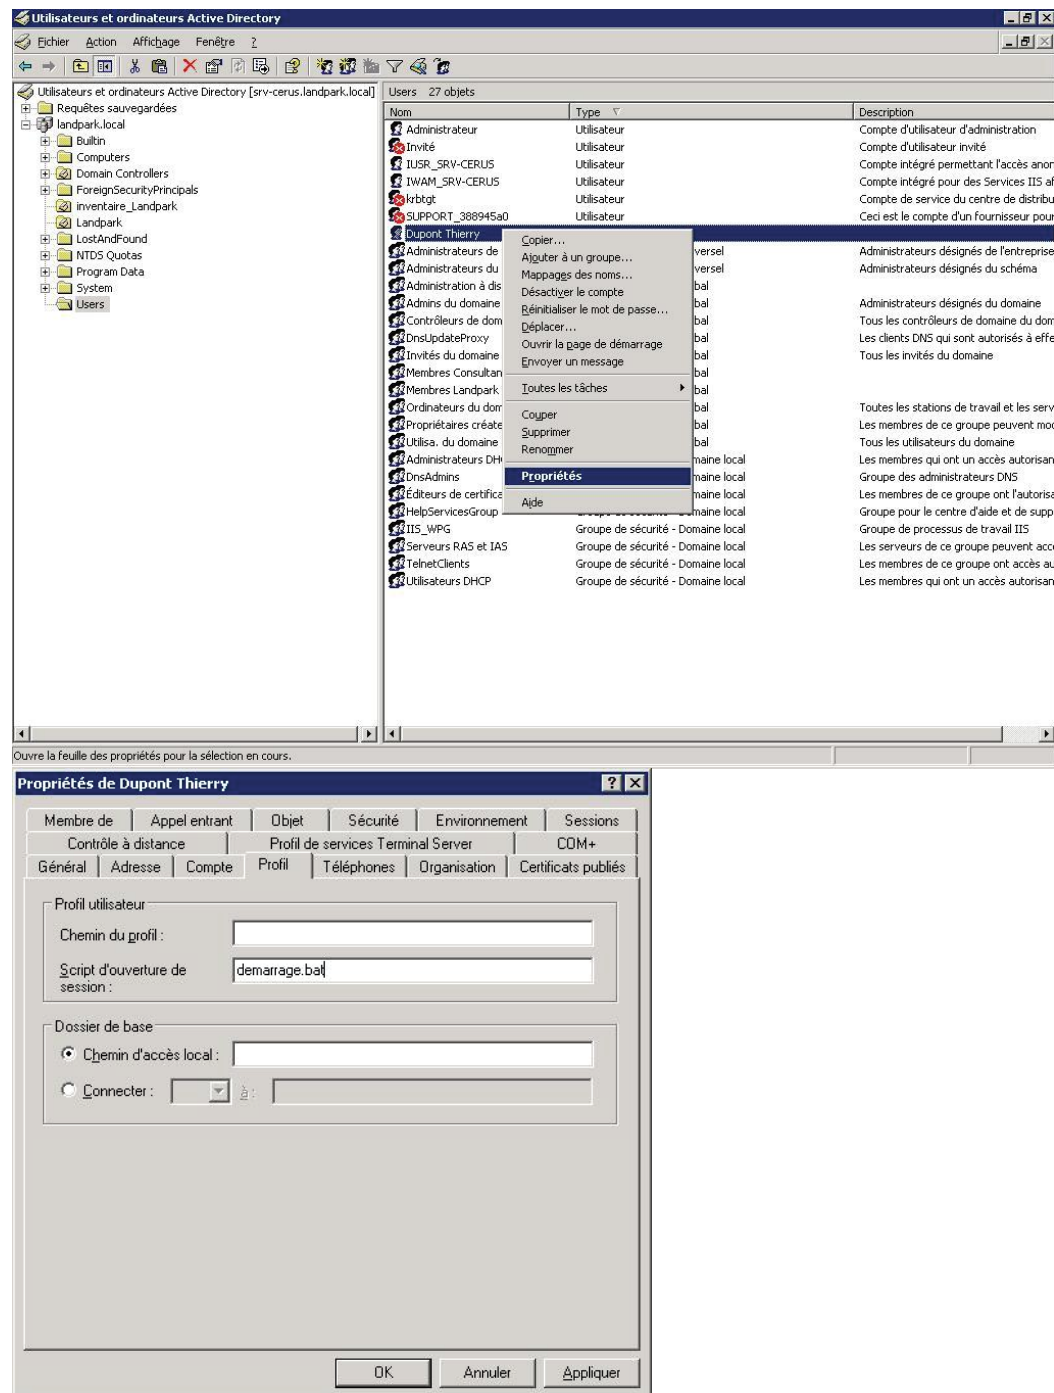

Ouvrez l'application 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' dans **Panneau de configuration | Outils d'administration**

Sélectionnez le répertoire **Users**.

Faite un clic droit sur un utilisateur et cliquez sur **Propriétés**.
(ici il s'agit des propriétés de Dupont Thierry)

Dans les propriétés de votre **utilisateur** (ici Dupont Thierry)

Dans le champ **Script d'ouverture de session**, écrivez le **nom de votre fichier de script**.
(dans notre exemple démarrage.bat)

Cliquez sur **Appliquer** puis **OK**.

C'est maintenant déployé sur votre réseau.